




## CENTRE DE REPASSAGE

### RI430A

Code EAN : 3576160012230

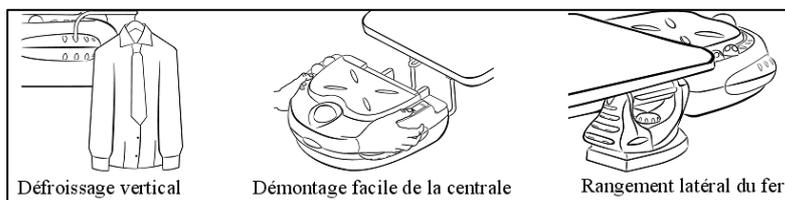

#### DIFFERENCIATIONS :

- Système actif de circulation d'air à l'intérieur du plateau qui garantit le repassage sur une housse parfaitement sèche.
- La réglette spéciale vous permet de ranger le produit debout et de suspendre vos cintres, très pratiques notamment pour les séances de défroissage vertical.

#### AVANTAGES :

- Table aspirante pour faciliter le repassage en double épaisseur des grandes pièces (draps).
- Table soufflante : repassage sur coussin d'air pour les tissus les plus délicats.
- Son important débit vapeur 90 g/min et sa pression 3,5 bars permettent un gain de temps appréciable.
- Dispose d'un réglage de débit pour s'adapter à tout type de linges.
- 2 roulettes facilitant le déplacement.
- Pieds équipés d'embouts réglables pour plus de stabilité.
- Plateau avec traitement anti-corrosion pour une durée de vie accrue.

| Caractéristiques techniques |  |
|-----------------------------|--|
| Autonomie                   | 1h30   |
| Pression                    | 3,5 bars   |
| Débit vapeur réglable       | 90 g/min   |
| Aspirante, soufflante       | Oui  |
| Housse molletonnée          | Oui  |
| Plateau                     | Métal déployé                                    |
| Sécurités                   | Pressostat, thermostat de sécurité thermofusible |
| Capacité de la chaudière    | 0,8 L utile / 1,2 L total                        |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Embouts anti-dérapant               | Réglable                 |
| Hauteur réglable                    | 8 positions (75 à 98 cm) |
| Roulettes de déplacement            | 2                        |
| Crochet de sécurité                 | Non                      |
| Temps de mise en chauffe            | 8 min                    |
| Voyant de vapeur prête et fin d'eau | Oui                      |
| Puissance totale                    | 2150 W                   |
| Puissance chaudière                 | 1300 W                   |
| Tension d'utilisation               | 230 V ~ 50 Hz            |

| Dimensions            |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Dimensions du plateau | 110 x 45 cm          |
| Encombrement replié   | 145 x 53 x 23 cm     |
| Palettisation         | 6 produits / palette |

| Poids / emballages          |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Poids net                   | 15 kg              |
| Poids brut                  |                    |
| Dimensions emballage carton | H 159 x 54 x 26 cm |

| Accessoires         |   |
|---------------------|---|
| De série            | Entonnoir, housse de protection plastique, guide fil                      |
| Adaptable en option | Housse de recharge + protection plastique RI430A/K et semelle PTFE RF912A |

| Normes    |  |
|-----------|--|
| CE-VDE-GS |  |
|           |  |