



BOSCH



Bosch
CMG633BS1
FOUR COMPACT ENCASTRABLE 45L
INOX

Version antérieure:
HMT35M653

Version ultérieure:

Code EAN:
4242002789149

gamme distribuée:
FP1

Serie | 8

CMG633BS1 Inox

FOUR COMPACT ENCASTRABLE 45L INOX

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Ecran TFT couleur sensible 2,5", avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 45 l
- 6 modes de cuisson :
HotAir 4 D, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, préchauffage, Hotair Eco
- Puissance micro-ondes : 5 puissances 90 W, 180 W, 360 W, 1000 W avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Programmateur électronique
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

Accessoires intégrés

1 x grille combinée, 1 x lèche-frite

Accessoires en option

- HEZ327000 PIERRE A PAIN
- HEZ915001 ROTISSOIRE EN VERRE

Données techniques

Caractéristiques

Type de commandes : Electronique
Couleur de la façade : Inox
Dimensions du produit (mm) : 455 x 595 x 548
Dimensions de la cavité (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Poids net (kg) : 35,0
Poids brut (kg) : 38,0

Types de consommation et de connexion




Puissance maximum du micro-ondes : 1000
Puissance de raccordement (W) : 3650
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Autres couleurs disponibles




BOSCH

Serie | 8
CMG633BS1 Inox
FOUR COMPACT ENCASTRABLE 45L INOX

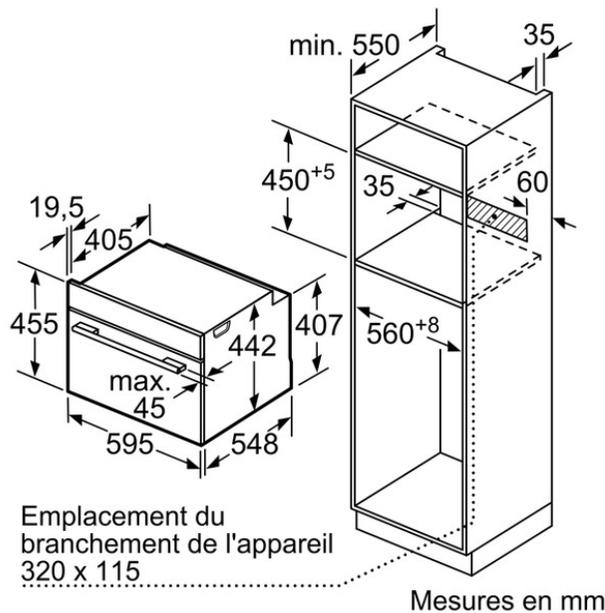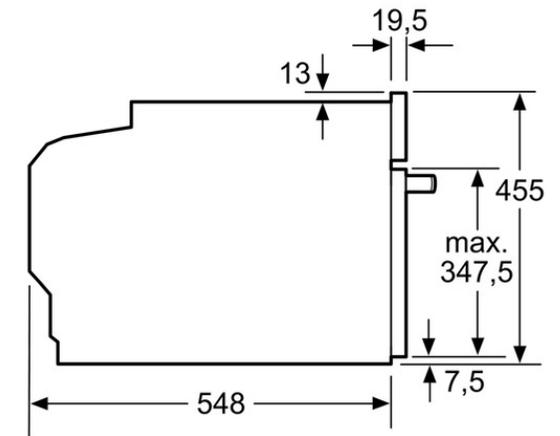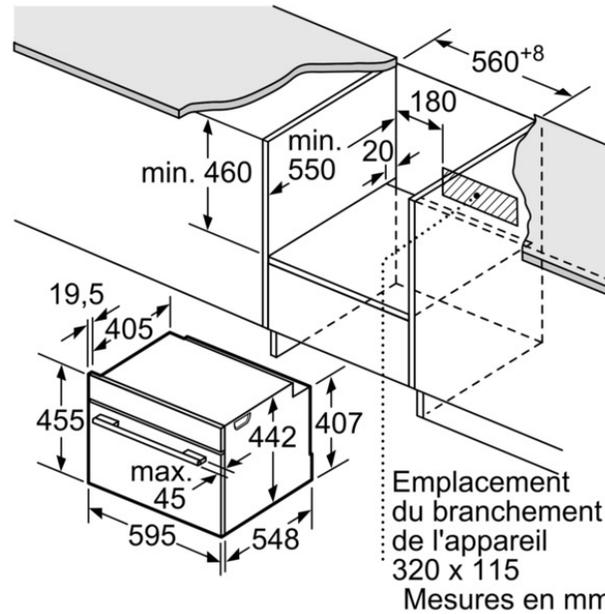

Montage avec une table de cuisson.

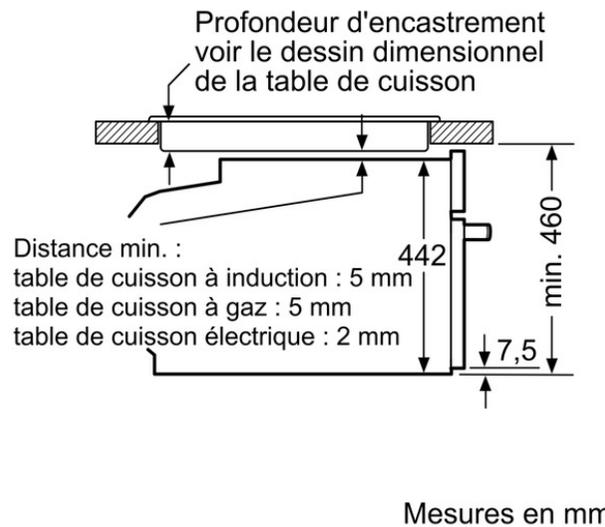

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	48 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	37 mm	47 mm
table de cuisson électrique	28 mm	30 mm