



BOSCH



Bosch
HBA64B252F
FOUR PYRO PORTE FROIDE 60L A
INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242002694757

gamme distribuée:
FPB

HBA64B252F - inox Four multifonction

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- Bandeau de commande inox
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- 60 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : air pulsé 3D, Hotair Eco, convection naturelle, gril grande surface, chaleur de sole , gril air pulsé

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de température, Affichage digital de la temp.
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 0,95 m
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW
- Classe d'efficacité énergétique: A

Accessoires intégrés

1 x lèchefrite, 2 x grille

Accessoires en option

- HEZ317000 PLAT A PIZZA
- HEZ915001 ROTISSOIRE EN VERRE

Autres couleurs disponibles

Caractéristiques

Couleur de la façade : Inox
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Mode de nettoyage : Pyrolytique
Niche d'encastrement (mm) : 575-597 x 560 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 515
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 35.000
Volume utile du four : 60
Mode de cuisson : , Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril air pulsé
Matériau de la cavité : Emailé
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 95


Types de consommation et de connexion

: 1
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A
: 0.900
: 0.70
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 88.6
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3580
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.




BOSCH

HBA64B252F - inox
Four multifonction

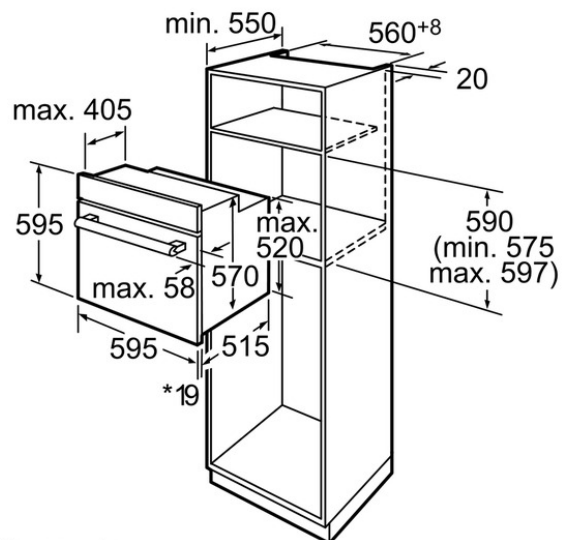

* En cas de
façades métalliques 20 mm Mesures en mm

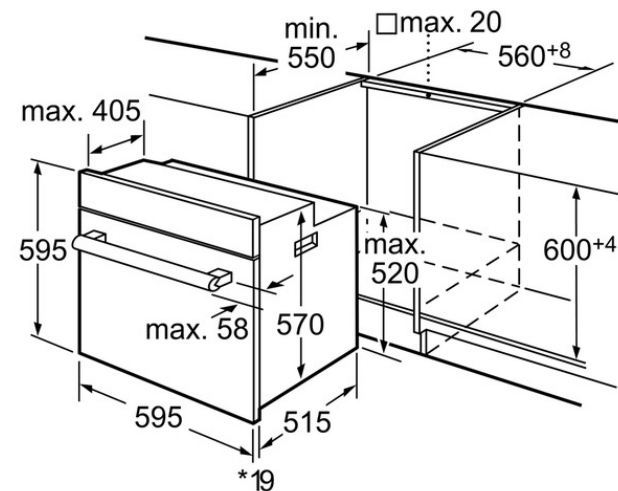

* En cas de façades métalliques 20 mm

Mesures en mm