




## Contre porte plein verre

La contre-porte du four est constituée d'une unique plaque de verre de haute qualité, résistante aux chocs thermiques et aux températures élevées. Sa surface totalement lisse est très facile à nettoyer et offre un vaste plan d'appui.

## Autres bénéfices

- Four multifonction
- Nettoyage par pyrolyse
- Porte froide
- Programmeur « Quick »
- 10 fonctions de cuisson dont 2 automatiques
- Préconisation de température
- Contre-porte plein verre
- Classe énergétique A-20%

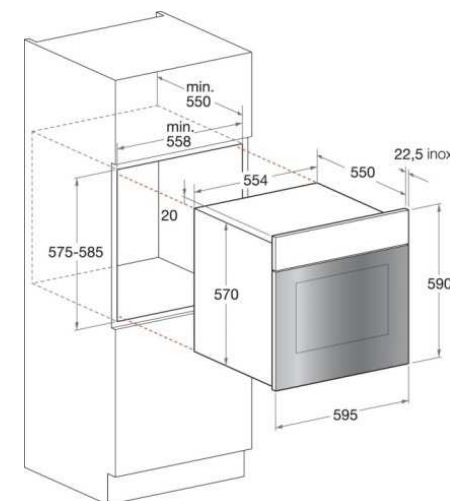

*Cyril Lignac, chef préféré des français...et ambassadeur de la marque Hotpoint !*

# UT 89EL P.20 X/HA S



| MODELE                                                           | UT 89EL P.20 X/HA S          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>LIGNES ESTHETIQUES</b>                                        | <b>Luce</b>                  |
| <b>PRESENTATION</b>                                              |                              |
| Type de programmateur                                            | <b>Quick</b>                 |
| Commandes                                                        | <b>Sensitives + Manettes</b> |
| Prog. électronique de début-fin de cuisson avec minuterie sonore | ■                            |
| Thermostat                                                       | <b>Electronique</b>          |
| Température variable                                             | <b>40° à 250° C</b>          |
| Préconisation de la température                                  | ■                            |
| Cavité intérieure moufle                                         | <b>Acier émaillé gris</b>    |
| <b>FONCTIONS DE CUISSON MANUELLES</b>                            | <b>8</b>                     |
| Multiniveaux                                                     | ■                            |
| Barbecue (gril + tournebroche, si four équipé)                   | ■                            |
| Gratin                                                           | ■                            |
| Pâtisserie                                                       | ■                            |
| Rôti                                                             | ■                            |
| Pizza                                                            | ■                            |
| Basse température                                                | ■                            |
| Fast Cooking                                                     | ■                            |
| <b>FONCTIONS DE CUISSON AUTOMATIQUES</b>                         | <b>2</b>                     |
| Pain                                                             | ■                            |
| Gâteaux                                                          | ■                            |
| <b>EQUIPEMENTS</b>                                               |                              |
| Type d'éclairage                                                 | <b>Classique / Latéral</b>   |
| Système LedInside dans la contre-porte                           | ■                            |
| Contre-porte plein verre                                         | ■                            |
| Grilles                                                          | <b>2</b>                     |
| Lèchefrite émaillée                                              | <b>1</b>                     |
| Butée d'arrêt des grilles (système SAFETY)                       | ■                            |
| Off-mode & Standby                                               | ■                            |
| <b>NETTOYAGE</b>                                                 | <b>Pyrolyse</b>              |
| Cycles pyrolyse (1 mode : 1h30 - 3 modes : 1h - 1h30- 2h)        | <b>3 modes</b>               |
| Porte froide                                                     | ■                            |

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>VENTILATION</b>                                            |                            |
| Ventilation périphérique de refroidissement, évacuation avant | ■                          |
| Ventilation de porte                                          | ■                          |
| Possibilité d'installation en sous-plan                       | ■                          |
| <b>CONSUMMATIONS</b>                                          |                            |
| Classe énergétique                                            | <b>A-20%</b>               |
| Fonction de cuisson                                           | <b>Pâtisserie</b>          |
| Consommation d'énergie (kWh) :                                |                            |
| - Classique                                                   |                            |
| - Convection forcée                                           | <b>0,64</b>                |
| Volume utile du moufle (litres)                               | <b>59</b>                  |
| Type de four :                                                |                            |
| faible (12 l < volume < 35l)                                  |                            |
| moyen (35 l < volume < 65 l)                                  | <b>Moyen</b>               |
| grand (65 l < volume)                                         |                            |
| Temps de cuisson en charge normale (mn)                       | <b>45</b>                  |
| Surface de la plus grande plaque pour pâtisserie (cm2)        | <b>1150</b>                |
| <b>PUISSANCES</b>                                             |                            |
| Gril (W)                                                      | <b>2700</b>                |
| Puissance totale installée (W)                                | <b>2800</b>                |
| <b>RACCORDEMENT D'ENERGIE</b>                                 |                            |
| Monophasé 230 V, fusible                                      | ■                          |
| Livré avec cordon d'alimentation                              | ■                          |
| <b>ACCESSOIRES ET OPTIONS</b>                                 |                            |
| Porte micro-ondes assortie                                    | <b>Inox-PMK 45 X-73558</b> |
| <b>DIMENSIONS ET POIDS</b>                                    |                            |
| Hors tout H x L x P (mm)                                      | <b>595 x 595</b>           |
| Encastrément H x L x P (mm)                                   | <b>575/585 x 560 x 600</b> |
| Dimensions emballées H x L x P (mm)                           | <b>660 x 630 x 650</b>     |
| Poids net (kg)                                                | <b>39</b>                  |
| Poids brut (kg)                                               | <b>42</b>                  |
| <b>COLORIS - CODES</b>                                        |                            |
| Coloris                                                       | <b>Inox</b>                |
| Référence                                                     | <b>UT 89EL P.20 X/HA S</b> |
| Code de commande                                              | <b>80688</b>               |
| Code EAN                                                      | <b>8007842806885</b>       |