




# BOSCH

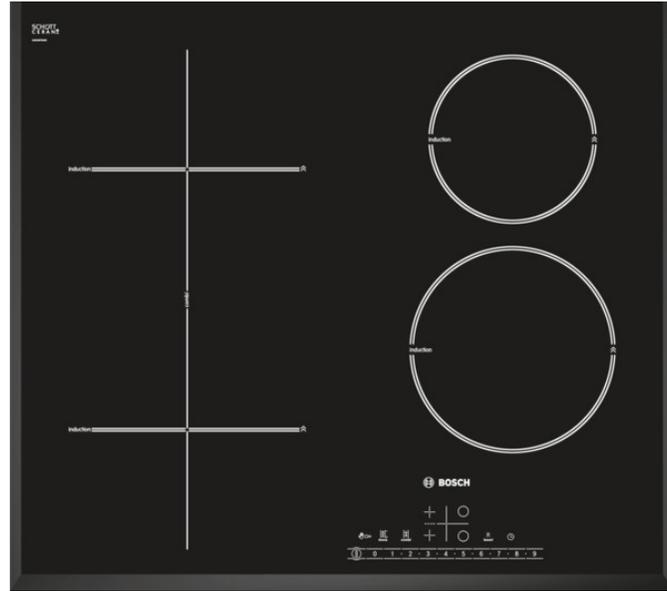

Bosch  
PIT651F17E  
TABLE 4INDUCTION COMBIZONE  
DIRECTSELECT

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242002777054

gamme distribuée:

## PIT651F17E Bords biseautés Table vitrocéramique - 60 cm

### Design :

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

### Puissance et taille :

- 4 foyers induction
- Arrière gauche 210 mm : Cuisson combinée 2.2 kW, booster 3.7 kW
- Avant gauche 210 mm : Cuisson combinée 2.2 kW, booster 3.7 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW, booster 1.8 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 1.8 kW, booster 2.8 kW

### Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole

### Données techniques :

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 6800 W

## Accessoires intégrés

## Accessoires en option

## Autres couleurs disponibles

### Caractéristiques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Pose-libre / Intégré : Encastrable  
 Type d'énergie : Electricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4  
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560 x 490-500  
 Largeur appareil (mm) : 592  
 Dimensions du produit (mm) : 57.0 x 592 x 522  
 Poids net (kg) : 11.000  
 Poids brut (kg) : 12.000  
 Emplacement du bandeau de commande : Frontal  
 Couleur de la surface : Noir  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110.0



### Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 6800  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60




# BOSCH

PIT651F17E Bords biseautés  
Table vitrocéramique - 60 cm

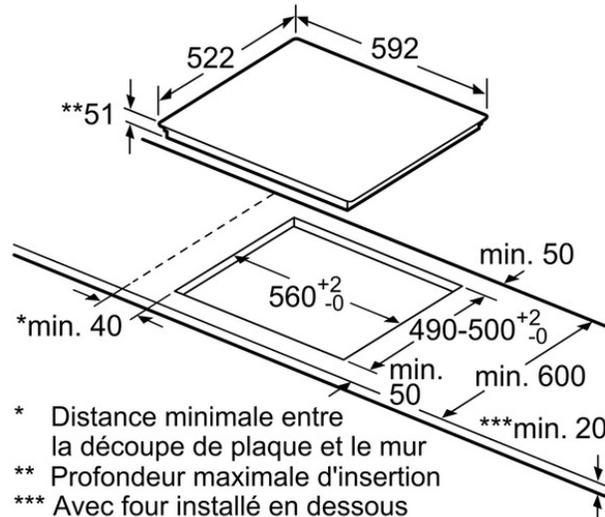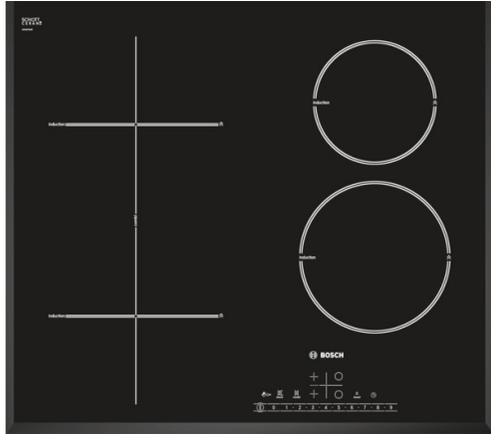


- \* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- \*\* Profondeur maximale d'insertion
- \*\*\* Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four


Mesures en mm

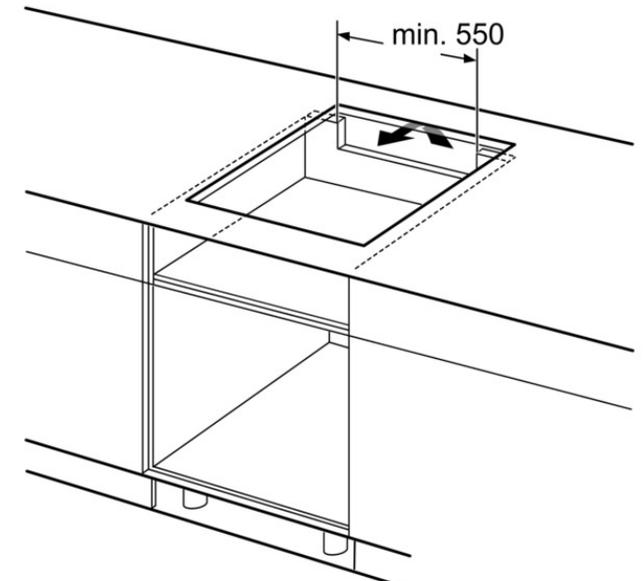

Mesures en mm

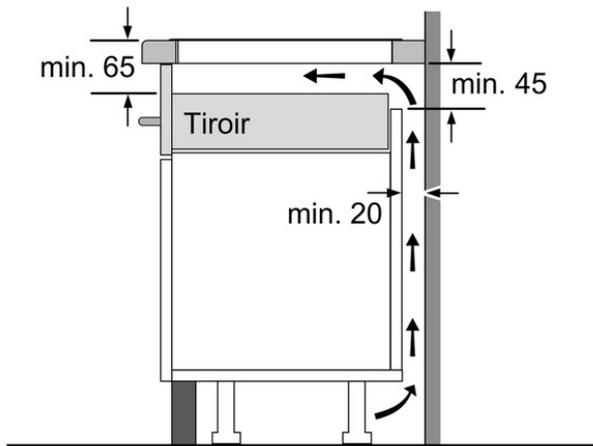

Mesures en mm

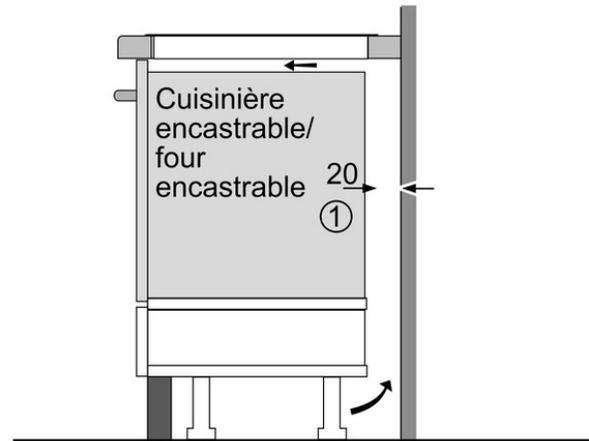

- ① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm