


**iQ700**  
**EX375FXB1E Profil inox**  
**Profil inox**  
**Domino vitrocéramique - 30 cm**

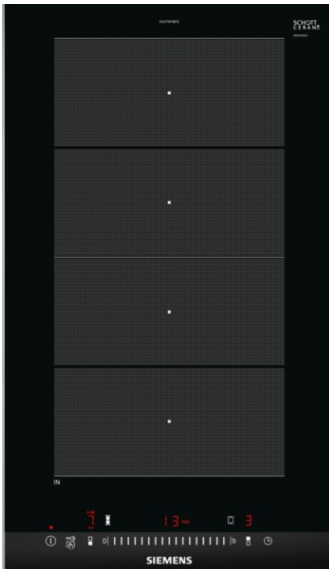

**Ce Domino radiant rend la cuisine et le nettoyage plus facile**

- ✓ powerMove Plus permet un contrôle intuitif grâce à trois zones de cuisson avec des températures différentes.
- ✓ Fonction timer : la zone de cuisson se coupe une fois que le temps sélectionné arrive à échéance.

**Équipement**

**Données techniques**

Appellation produit/famille : Vario/Domino foyer vitrocéram.  
 Pose-libre / Intégré : CONSTR\_TYPE.Built-in  
 Type d'énergie : Électrique  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 2  
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 270 x 490-500  
 Largeur (cm) : 302  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 302 x 520  
 Poids net (kg) : 8,0  
 Poids brut (kg) : 9,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir  
 Couleur du cadre : Acier inox  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003697405  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3700  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50



**Accessoires en option**

- HZ394301 BARETTES DE JONCTION POUR DOMINOS
- HZ390522 GRIL
- HZ390512 TEPPAN YAKI GRAND FORMAT
- HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES

**iQ700**  
**EX375FXB1E Profil inox**  
**Profil inox**  
**Domino vitrocéramique - 30 cm**

#### Équipement

**Design :**

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

**Puissance :**

- 2 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) or 2 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

**Confort/Sécurité :**







- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W

**iQ700**  
**EX375FXB1E Profil inox**  
**Profil inox**  
**Domino vitrocéramique - 30 cm**

Cotes

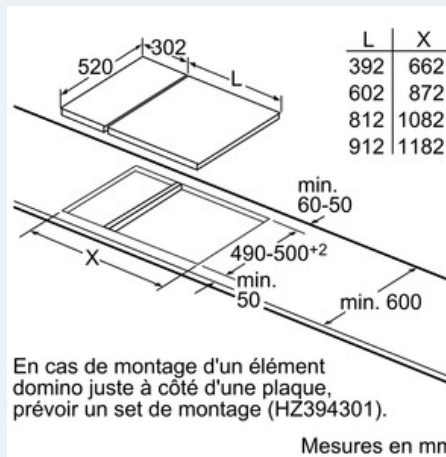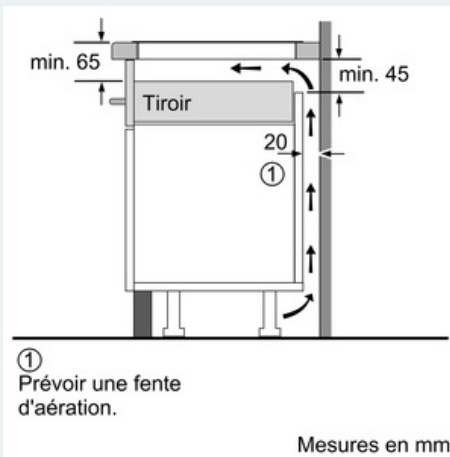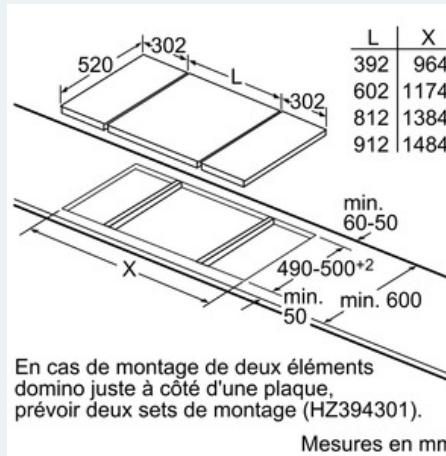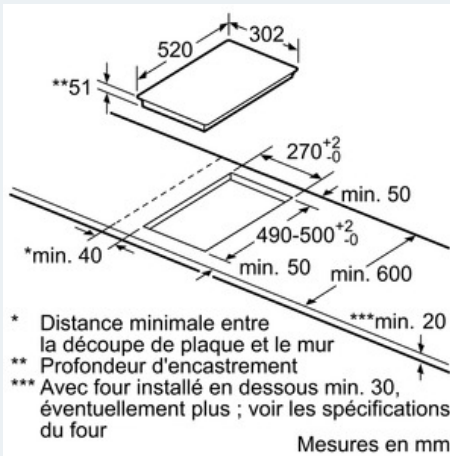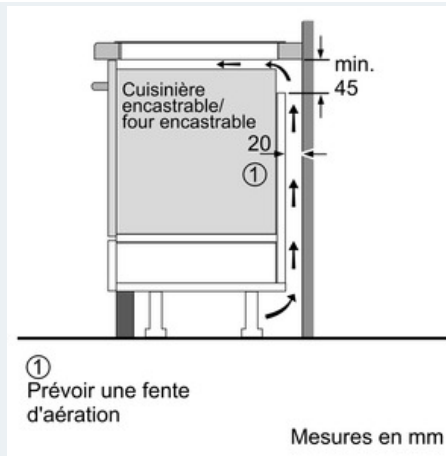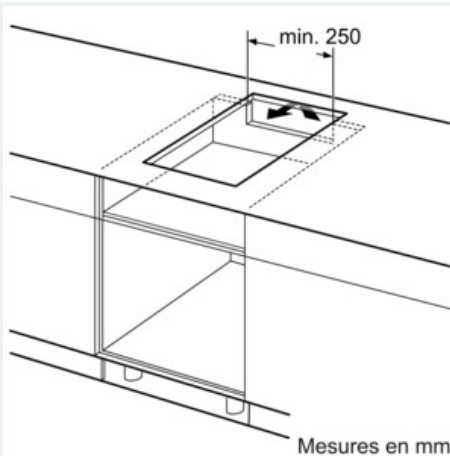

**iQ700**  
**EX375FXB1E Profil inox**  
**Profil inox**  
**Domino vitroc ramique - 30 cm**

Cotes

L	X
302	874
392	964

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs  l ments Domino les uns   c t  des autres, pr voir un ou plusieurs sets de montage (2  l ments, 1 set de montage, 3  l ments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm

L	X
302	572
392	662

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs  l ments Domino les uns   c t  des autres, pr voir un ou plusieurs sets de montage (2  l ments, 1 set de montage, 3  l ments, 2 sets de montage, etc.).


Mesures en mm

Set de montage (HZ394301) pour  l ments Domino


\* Selon la profondeur de la d coupe

Mesures en mm

Image se rapportant au tableau des possibilit s de combinaisons Domino avec dimensions appareils et d coupes pour montage correspondantes

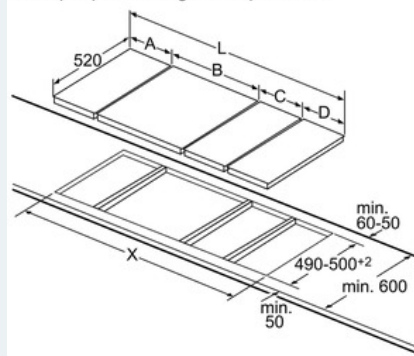

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs  l ments Domino les uns   c t  des autres ou si plusieurs sets de montage sont requis (2  l ments,

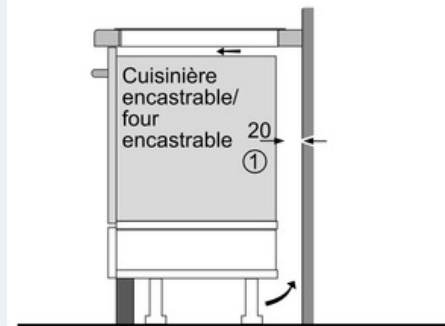

① Pr voir une fente d'a ration.

Mesures en mm

Possibilit s de combinaisons Domino avec dimensions appareils et d coupes pour montage correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90  
 Largeur d'appareil : 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	392	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446