Ecran tactile 22 "PCAP 10point de touche avec la technologie IPS
Le ProLite T2234MSC utilise la technologie Capacité projetée Tactile, intégrée dans une lunette accrocheur avec un verre Edge à Edge. Doté de la technologie IPS LCD Screen, il offre des performances de couleur exceptionnelles et des angles de vision très larges, ce qui en fait un affichage parfait pour la signalisation numérique interactive. En plus de la superbe qualité d'image Full HD, l'écran convient aux environnements exigeants. Il est livré avec une lunette robuste et une cote IP65, ce qui signifie qu'il est résistant à la poussière et à l'eau. Le ProLite T2234MSC est la solution idéale pour la signalisation numérique interactive, le commerce de détail, les points de vente, les kiosques et les jeux.



TOUCH TECHNOLOGY - CAPACITIVE PROJETÉE

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.

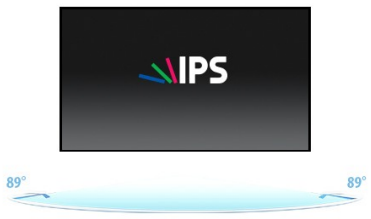

IPS

La technologie IPS offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez.

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONALE	21.5"; 55cm
LE RATIO D'ASPECT	16 : 9
MATRICE	IPS LED
RÉSOLUTION NATIVE	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
LUMINOSITÉ	250 cd/m² typique
LUMINOSITÉ	220 cd/m² avec l'écran tactile
CONTRASTE	1 000 : 1 avec l'écran tactile
TEMPS DE RÉPONSE	8ms
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 178° / 178° ; droit/gauche : 89° / 89° ; en avant/en arrière : 89° / 89°
AFFICHAGE DES COULEURS	16.7 million
TECHNOLOGIE TACTILE	capacitive projetée, multi touch (10 contacts simultanées possibles - fonctionne seulement sous Windows® 7/8/10), activé par le doigt ou par pointeur magnétique
POINTS DE CONTACT	10
EPAISSEUR DU VERRE	1.5 mm
DÛRETÉ DU VERRE	6H minimum
TRANSPARENCE DE LA LUMIÈRE	87%
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	268.1 x 476.6 mm; 10.6" x 18.8"
TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.247 x 0.247 mm
FRÉQUENCE HORIZONTALE	31.5 - 82.3kHz
FRÉQUENCE VERTICALE	56 - 75Hz
SYNCHRONISATION	Separate Sync

2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	VGA
ENTRÉE DIGITALE	DVI
HDCP	oui
CONTRÔLES	USB (tactile)

3. CARACTERISTIQUES

PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
BOUTONS DE CONTRÔLE	Menu OSD dans 7 langues (EN, FR, DE, IT, JP, ES, Chinois - traditionnel et simplifié) et 5 boutons de contrôle en façade (Menu, Réglage vers le haut/ Luminosité, Réglage vers le bas/ Contraste, Choisi/ Auto, Alimentation)
PARAMÈTRES RÉGLABLES	contraste, lumonosité,auto ajustez, position H., position V., dimension H., amende, OSD position H., OSD position V, OSD delai d'inactivite, restauration, entree choici, OSD langue, temp. couleur, volume, sourdine
HAUT-PARLEURS	2 x 3 W (Stereo)
RÈGLES LÉGALES	CE, TÜV-Bauart, cULus, VCCI, CU
ANGLE D'INCLINAISON	90° vers le haut; 5° vers le bas

NORME VESA	100 x 100 mm
COULEUR	noir
PROTECTION CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE	IP65

4. ACCESSOIRES

PILOTES	multi-touch: Windows 7/8/10 (HID compliant), Linux, single-touch: Vista, XP, 9X, CE, Mac (OSX)
ACCESSOIRES FOURNIS	boitier externe d'alimentation électrique, câble d'alimentation, câble VGA, câble DVI, câble USB, pilote pour ecran tactile (CD-ROM), guide de démarrage rapide, guide de sécurité
ACCESSOIRES EN OPTION	télécommande RC TOUCHV01

5. GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATION	DC 12V
BLOC D'ALIMENTATION	externe
PUISSANCE D'UTILISATION	27 W typique; max. 2 W en mode veille
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS

6. LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

DIAGONALE VISIBLE DE LA DALLE	55 cm; 21.5"; (" segment)

L'information conforme au règlement (UE) n° 1062/2010.
**Sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.*

7. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	517.5 x 351.5 x 219 mm
POIDS	7.2 kg

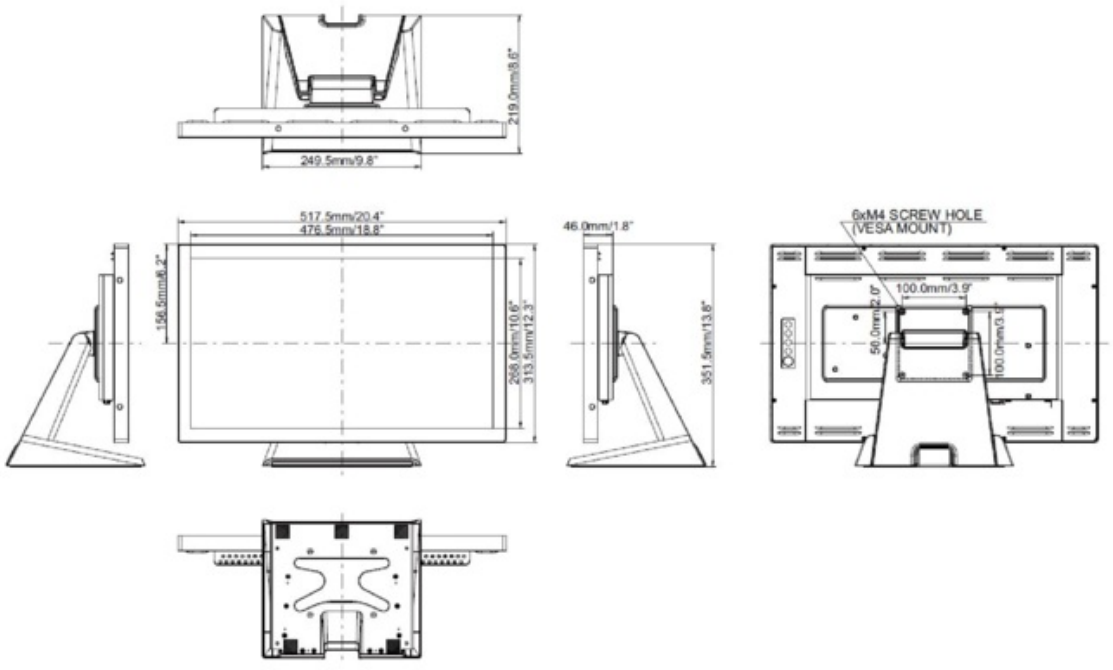

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.