


Table de cuisson induction

ACM 866 BAIXL

Une table de cuisson de 65 cm dotée d'une zone intelligente Flexicook, d'un accès direct aux fonctions pré-programmées 6e Sens et de contrôles individuels.

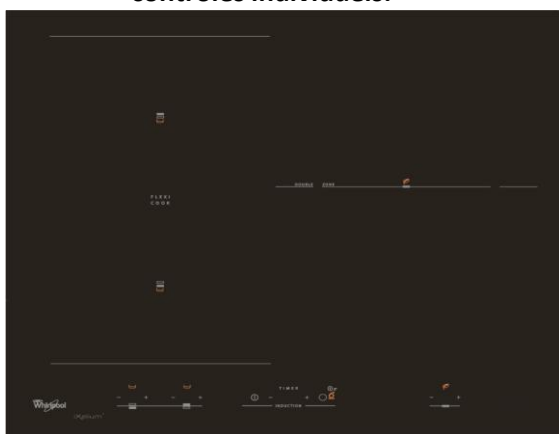

Induction 3 foyers - 3 Boosters
Puissance totale 7kW
Zone Flexicook
6e Sens Accès Direct
Revêtement iXelium



La zone de cuisson flexible et intelligente **Flexicook** détecte et s'adapte aux mouvements de vos récipients.

Le **revêtement iXelium** ultra-durable facilite le nettoyage et préserve le verre des rayures et de l'usure.


iXelium™



Les **Accès Directs 6ème Sens** permettent d'activer en un seul geste la fonction automatique EcoBOOSTER.



Chaque zone a une commande **individuelle** pour une utilisation simple et rapide.

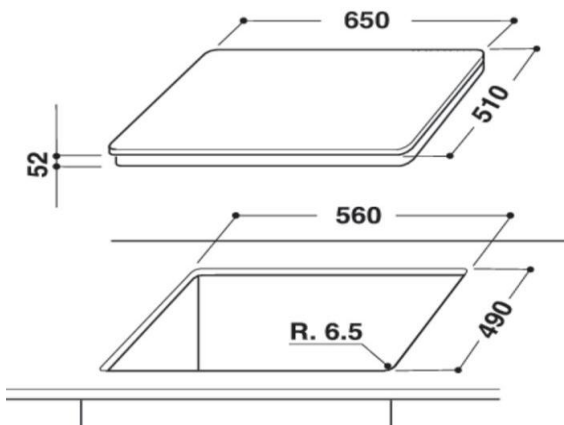

Nombre de foyers		3
Inducteurs		3
Boosters		3
Cadre		Biseau
Revêtement iXelium		OUI
Minuteurs 99 minutes (commande centralisée)		3
6e Sens Accès Direct		OUI
Fonction EcoBOOSTER		OUI
Fonction automatique mijotage		-
Fonction automatique maintien au chaud		OUI
Fonction automatique Faire fondre		-
Foyer principal:		
- Puissance		4kW
- Diamètre		28cm
- Double zone		oui
- Zone Flexicook		-
PUISSANCE		
Totale		7kW
Puissance des foyers kWh:		
Avant gauche	Zone Flexicook	180-230 mm 1800 2200
Booster		2200
Arrière gauche	Zone Flexicook	180-230 mm 1800 2200
Booster		2200
Centre	Double zone	180-280 mm 2400 4000
Booster		4000
EQUIPEMENT		
Modes de cuisson		13
Sécurités		9
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes		OUI
- Sécurité nettoyage: Détection du niveau d'eau pour identifier s'il s'agit d'un débordement ou un nettoyage		OUI
- Sécurité récipient: ne convient pas ou n'est pas présent		OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la table est chaude		OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température		OUI
- Sécurité ventilation: protège de la chaleur les meubles de la cuisine		OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande s'arrête		OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, tout s'éteint		OUI
- Sécurité faible intensité: un détecteur le signale et conseille de contacter un technicien		OUI
Câble fourni		OUI (1,2m)
Régulation électronique de la température		OUI
Commande:		FRONTALE
- par touches sensibles		OUI
- par contrôles individuels		OUI
- par Slider		-
Touche Marche/Arrêt		OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en mm	52x650x510
découpe du plan de travail (H x L x P) en mm	30-60x560x490
Dimensions avec emballage (H x L x P) en mm	140x865x605
Poids net / avec emballage (en kg)	13,3/14,5
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI

Référence	12 NC	EAN
ACM 866 BAIXL	855 786 901 000	8 003 437 832 215

