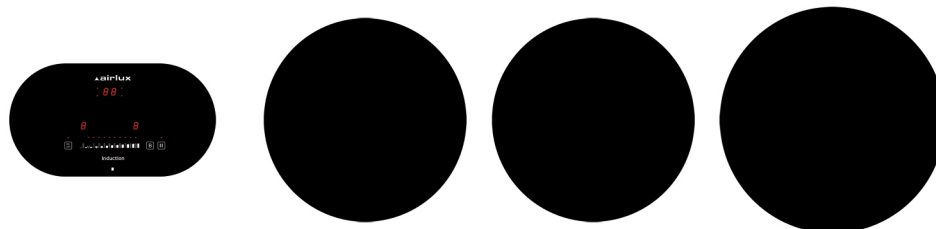




ATIN3BK **TABLE INDUCTION NOMADE 3 FOYERS**

Référence ATIN3BK Couleur Vitrocéramique noire EAN 8033945389154


PERFORMANCES

| 01

- 3 foyers induction modulaires :

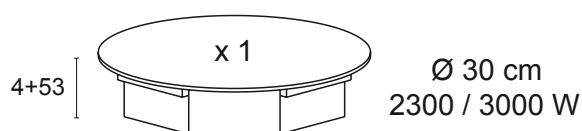

Boîtier


- Puissance électrique totale : 5,8 kW
► 3 boosters dont 1 de 3 kW

CONFORT D'UTILISATION

| 02

- Slider centralisé avec accès directs
► 9 allures de chauffe par foyer
► 3 minuteurs de 0 à 99 minutes
► Minuterie sonore utilisable hors cuisson

- Température automatique : maintien au chaud 70 °C
► Fonction Stop&Go (ou fonction pause) : interruption de la cuisson sans perte des réglages
► Fonction Feu Vif & Mijotage : cuisson vive et passage automatique à une puissance présélectionnée

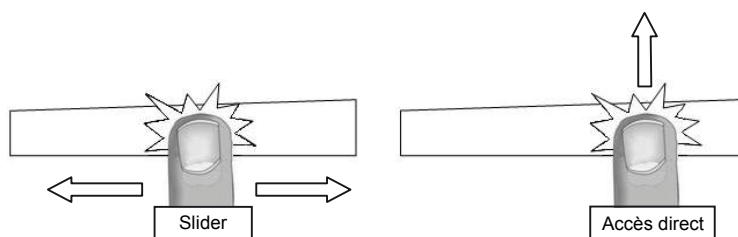
SÉCURITÉS

| 03

- Sécurité enfants, verrouillage des commandes
► Témoins de chaleur résiduelle
► Arrêt automatique
► Détection des casseroles
► Détection des petits ustensiles
► Système anti-débordement
► Sécurité anti-surchauffe
► Détection mauvaise connexion

ESTHÉTIQUE

| 04

- Épaisseur de la vitrocéramique : 4 mm


- Puissance électrique d'installation : 5800 W
► 32 A - 230 V - 50/60 Hz
► Sans cordon d'alimentation / Sans prise
► Joint d'étanchéité fourni

- Produit emballé H x l x P : 235 x 780 x 415 mm
► Poids net / brut : 8,3 / 11,5 kg


ATIN3BK **TABLE INDUCTION NOMADE 3 FOYERS**

Référence **ATIN3BK** Couleur **Vitrocéramique noire** EAN **8033945389154**


Installation à fleur

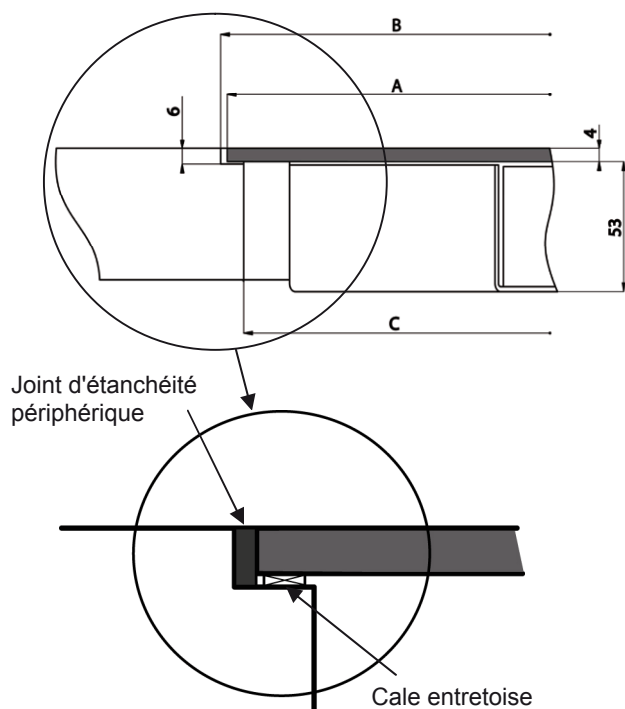

Installation standard

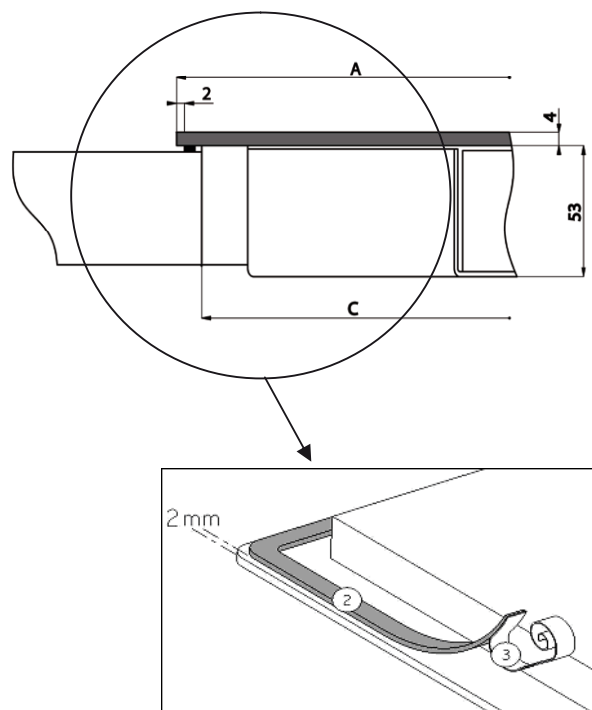

Vue de dessous

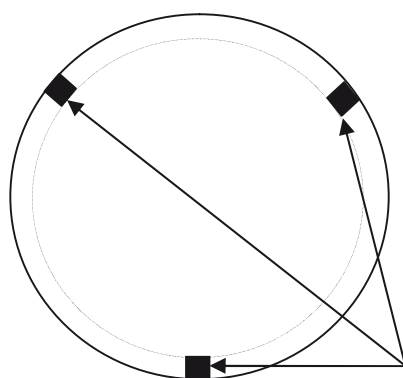

Cales entretoises à mettre en place sous la vitre avant le collage.

Ø du verre « A »	Ø de la gorge « B »	Épaisseur du verre	Ø de la découpe « C »	Hauteur totale
Ø 270 mm	274 mm	4 mm	254 mm	57 mm
Ø 300 mm	304 mm	4 mm	284 mm	57 mm
Bandeau : 275 x 150 (R75) mm	279 x 154 (R 77) mm	4 mm	265 x 140 (R70) mm	37 mm