NOVY Fiche technique

7600|17

Hotte murale décorative
Flat'line 90 cm
Inox

EAN 5414425076000

Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EElhotte)	A+
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	34,1
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	F

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	7400020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit avec evacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x 660 - 1050
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x 730 - 1120
▪ Hmax rallonge de cheminée avec evacuation (mm)	1410
▪ Hmax rallonge de cheminée avec recyclage (mm)	1480
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	-
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	12

Débit/pression et niveau sonore

▪ Moteur débit nominal (m3/h)	815
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m^3/h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	233 / 70

Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit évacuation vitesse 2 (m^3/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)	415 / 240
▪ Débit évacuation vitesse 3 (m^3/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa)	551 / 384
▪ Airflow duct out max powerspeed (m^3/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse max (Pa)	635 / 385
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A))	24 / 35
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A))	36 / 47
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A))	44 / 55
▪ Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAboost)	46 / 57

Caractéristiques techniques

▪ Puissance Maximale (W)	117
▪ Voltage cooker hood (V)	230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.25
▪ Poids net (kg)	28,7

Dessin technique

1

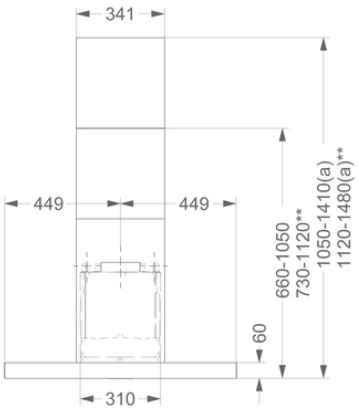

2

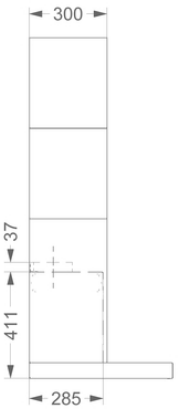

3



4

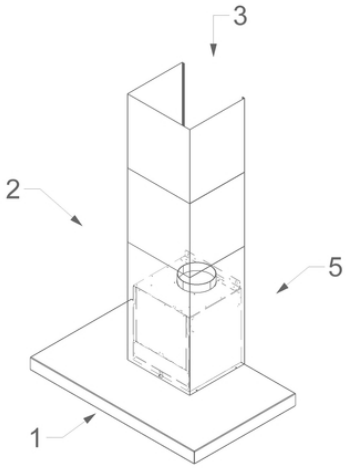

5

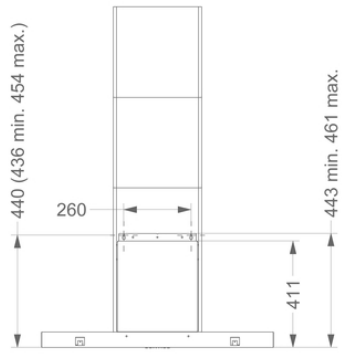

Accessoires d'installation

Crédence & rallonge de cheminée

- 7600100 — Rallonge de cheminée 90cm
- 150200 — Crédence 90 cm inox hauteur 69 cm
- 150275 — Crédence 90 cm inox hauteur 75 cm

Accessoires additionnels

- 840029 — Télécommande

Accessoires recyclage

Kit recyclage

7600400 — Kit monoblock Flat'line murale 90, 120 cm

Kit pour commander clapet où de l'éclairage externe

990030 — Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe
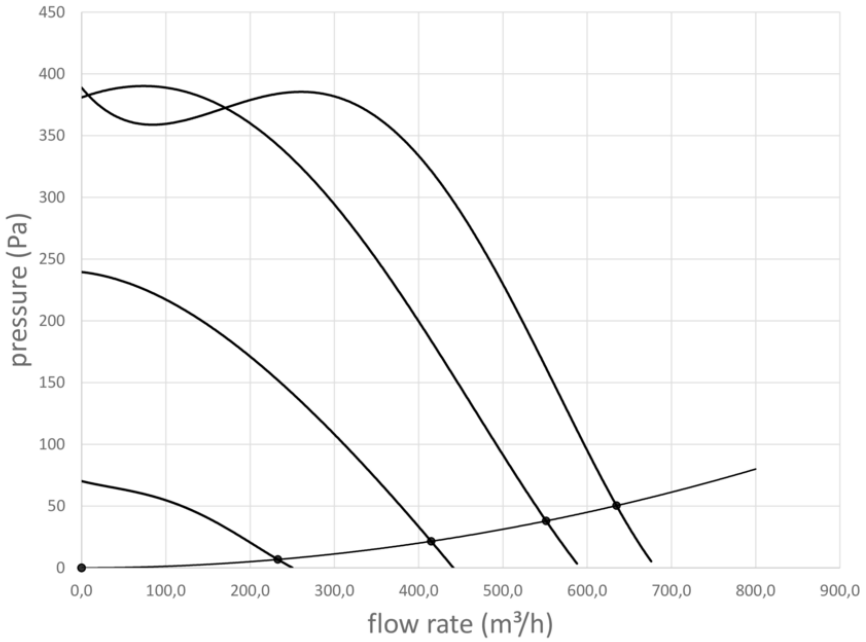
Courbe de rendement