



Siemens  
CM633GBS1  
FOUR COMBINE ENCAST H45 PYRO  
PF 45L INOX

Version antérieure:  
HF35M562

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242003658345  
gamme distribuée:

## iQ700

**CM633GBS1 Inox**  
**FOUR COMBINE ENCAST H45 PYRO PF 45L INOX**

### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

### Design :

- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

### Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 45 l
- 6 modes de cuisson :  
air pulsé 4D, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, préchauffage, hotAir Eco
- Puissance micro-ondes : 5 puissances 90 W, 180 W, 360 W, 1000 W avec Système Innovave avec la technologie "Inverter"

### Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Programmeur électronique
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

## Accessoires intégrés

1 x grille combinée, 1 x lèchefrite

## Accessoires en option

- HZ327000 PIERRE A PAIN
- HZ625071 Tôle à griller
- HZ631070
- HZ632070 Lèchefrite
- HZ633070 Plat ultra profond
- HZ634080
- HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- HZ915001 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L

## Autres couleurs disponibles

## Données techniques




### Caractéristiques

Type de commandes : Electronique  
Couleur de la façade : Inox  
Dimensions du produit (mm) : 455 x 595 x 548  
Dimensions de la cavité (mm) : 237.0 x 480 x 392.0  
Longueur du cordon électrique : 120  
Poids net : 37,0  
Poids brut (kg) : 39,0


### Types de consommation et de connexion

Puissance maximum du micro-ondes : 1000  
Puissance de raccordement (W) : 3650  
Intensité (A) : 16  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

iQ700  
CM633GBS1 Inox  
FOUR COMBINE ENCAST H45 PYRO PF 45L INOX

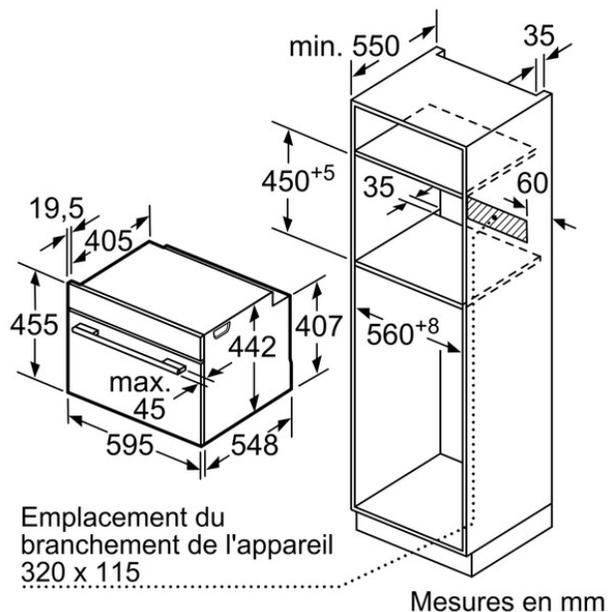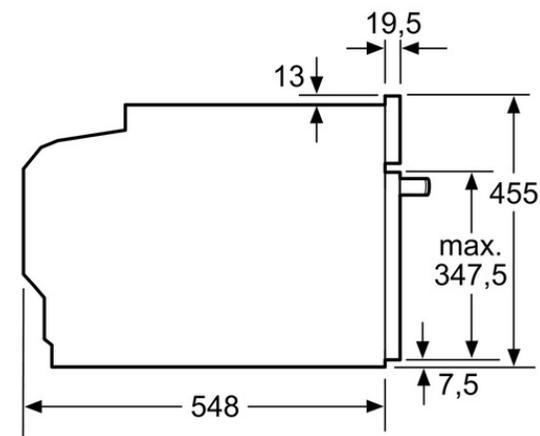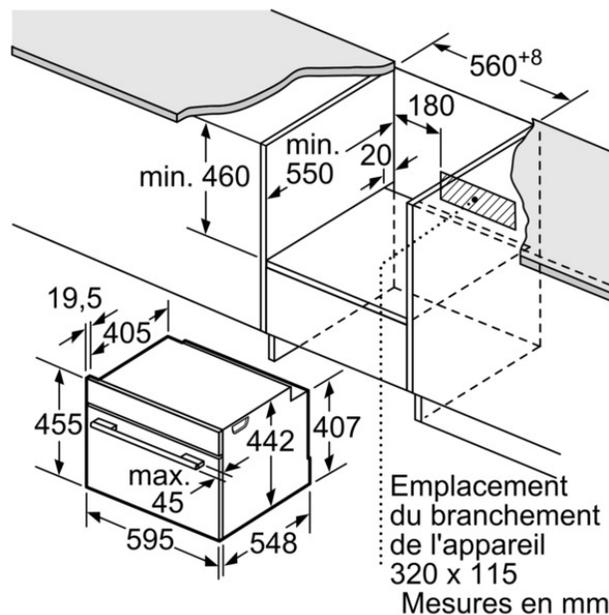

Montage avec une table de cuisson.

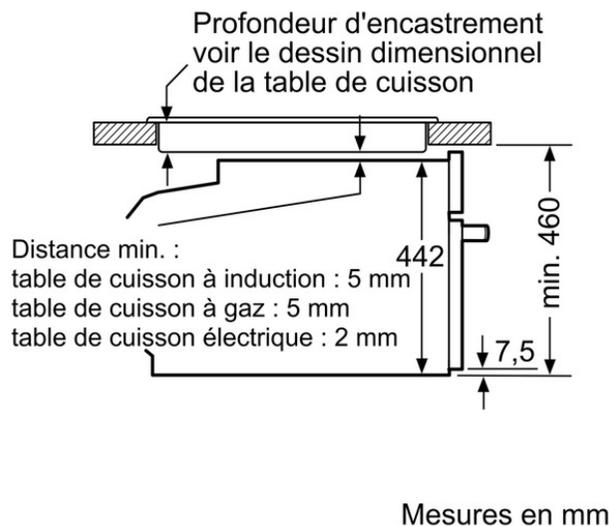

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	48 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	37 mm	47 mm
table de cuisson électrique	28 mm	30 mm